




AXELENT

Est 1990

Fußgänger-Barrier

Verwenden Sie die Fußgänger-Barriere, um Fußgängerwege zu definieren und vor leichten Stößen zu schützen.

X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barrieresysteme und das jüngste Mitglied in der Axelent-Produktfamilie. Unübertroffene Modularität mit nur wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung für ein Rammschutzsystem, das sich an Ihren Arbeitsplatz anpasst. X-Protect ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren, und die Anzahl individueller Konfigurationen ist unbegrenzt.

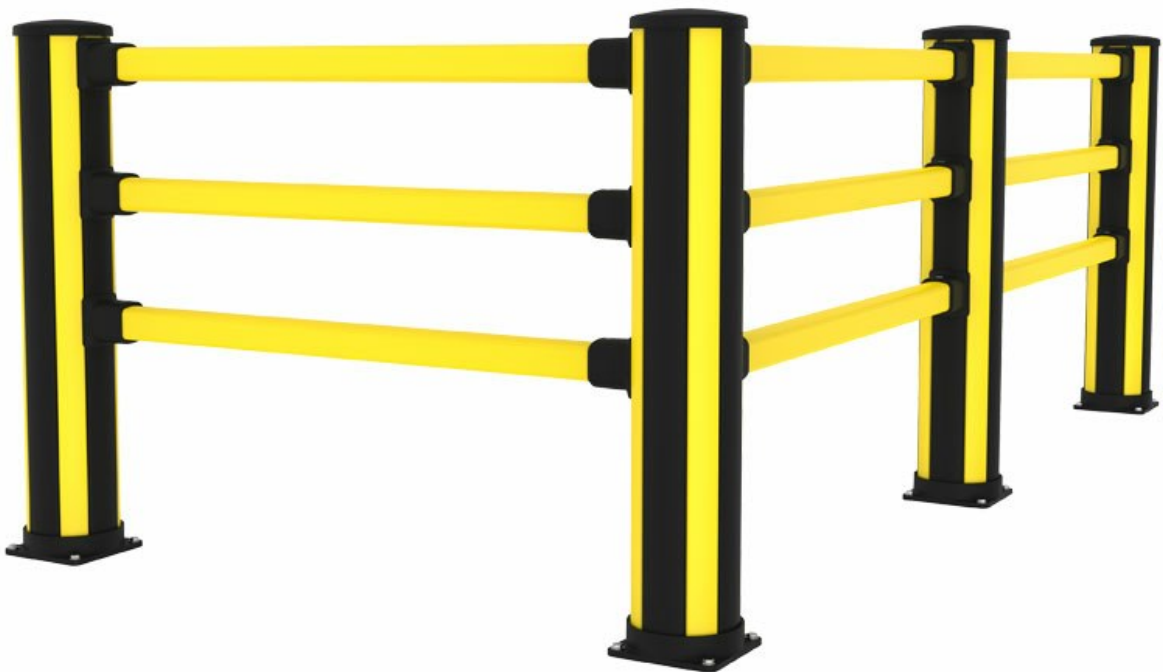

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
 BCE0-116-00P3 Fußgänger-Endpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 Fußgänger-Endpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 Fußgänger-Mittelpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 Fußgänger-Mittelpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 Fußgänger-Eckpoller	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
 BCC1-116-00P3 Fußgänger-Eckpoller		1160		Zinkgelb (RAL 1018)
 RCP1-027-0050 Handlauf		270	500	Zinkgelb (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Handlauf		470	700	Zinkgelb (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Handlauf		770	1000	Zinkgelb (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Handlauf		1270	1500	Zinkgelb (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Handlauf		1170	2000	Zinkgelb (RAL 1018)
 GCP8-069-0121 Fußgänger-Tür				

Verwandte Produkte



FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Barriere + Rammschutz

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein erhöhtes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. Die Fußg...

19 artikel



FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Barriere + Rammschutz "High"

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz „High“, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein geringes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. D...

19 artikel



FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Tür

Links oder rechts montierbar, selbstschließend und in der Breite von 690 mm bis 1210 mm verstellbar.

1 artikel